

VALFER

Incastellature e porte per ascensori

PORTE SEMIAUTOMATICHE



Siamo un'azienda specializzata nella produzione di incastellature metalliche e porte semiautomatiche per ascensori, capace di soddisfare ogni vostra esigenza.



Incastellature



Porte



Progettazione



CHI SIAMO

La **VALFER** nasce nel 1992 come VALFER di Vallefucio Antonio. La sua è una storia d'impegno e continuità familiare, declinata sempre nel segno dell'accuratezza e della qualità.

Nata come realtà produttiva specializzata nel settore della carpenteria leggera, nel 2000 ha esteso il suo campo d'interesse, e di eccellenza, anche alla produzione di incastellature metalliche e porte semiautomatiche per ascensori. Oggi, grazie al lavoro svolto e agli investimenti operati negli anni, è un'azienda leader regionale e nazionale nel settore della mobilità verticale.

L'esperienza maturata, le competenze acquisite e la strumentazione tecnica d'avanguardia che utilizza, le consentono di proporre alla sua clientela **lavorazioni solide, curate in ogni dettaglio e pienamente rispondenti alle varie esigenze tecniche e strutturali.**

Il suo qualificato staff è a completa disposizione in tutte le fasi operative: dal preventivo all'installazione.

ESPERIENZA



QUALITÀ



TRASPARENZA



ADATTABILITA'



**QUALITÀ
CERTIFICATA**



ISO 9001:2015

PORTE SEMIAUTOMATICHE

PORTE A BATTENTE

- \\ Made in Italy
- \\ Adatte ad ogni tipo di impianto anche pre-esistente
- \\ Installabili anche in vani di dimensioni ridotte
- \\ Personalizzabili come rifinitura e dimensioni
- \\ Robuste e resistenti nel tempo
- \\ Ampia scelta di modelli ad uno e a due battenti



Mod. C 3



Mod. F 5



Mod. PAN 7



Mod. PAN2 9



Mod. PAN3 11



Mod. SMP1 13



Mod. SMP2 15



Mod. PDB-F 17

CARATTERISTICHE STANDARD

- \\ Lamiera decapata sp. 10/10 con rinforzi interni
- \\ Telaio in lamiera decapata 15/10
- \\ Spessore porta 50 mm
- \\ Fissaggio con fori per struttura o zanche per muratura
- \\ Chiudiporta regolabile
- \\ Maniglia in alluminio anodizzato
- \\ Targa spingere
- \\ Verniciatura standard ral 7044 o 7001 liscio
- \\ Soglia angolare
- \\ Predisposizione standard per serrature canlift/ tieffe

OPZIONI


- \\ Lamiera zincata
- \\ Luce e altezza anta su misura
- \\ Telaio su misura
- \\ Cerniera con molla canossa per stipiti minori di 90 mm
- \\ Stipite serratura realizzabile fino a 62 mm
- \\ Predisposizione per qualsiasi serratura omologata
- \\ Predisposizione serratura in traversa
- \\ Predisposizione / fornitura serratura a chiave aggiuntiva
- \\ Rivestimento in acciaio inox
- \\ Predisposizione per rivestimento in legno
- \\ Predisposizione su richiesta di altre maniglie
- \\ Maniglione in tubo inox
- \\ Fermo porta a 90°
- \\ Lamiera chiusura stipiti
- \\ Piatto di soglia/ traversino smontabile
- \\ Verniciatura ral a scelta
- \\ Predisposizione dispositivo automatico per apertura
- \\ Realizzazione scassi bottoniera

Luce Porta:

500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Unità di misura in mm

PORTA CIECA

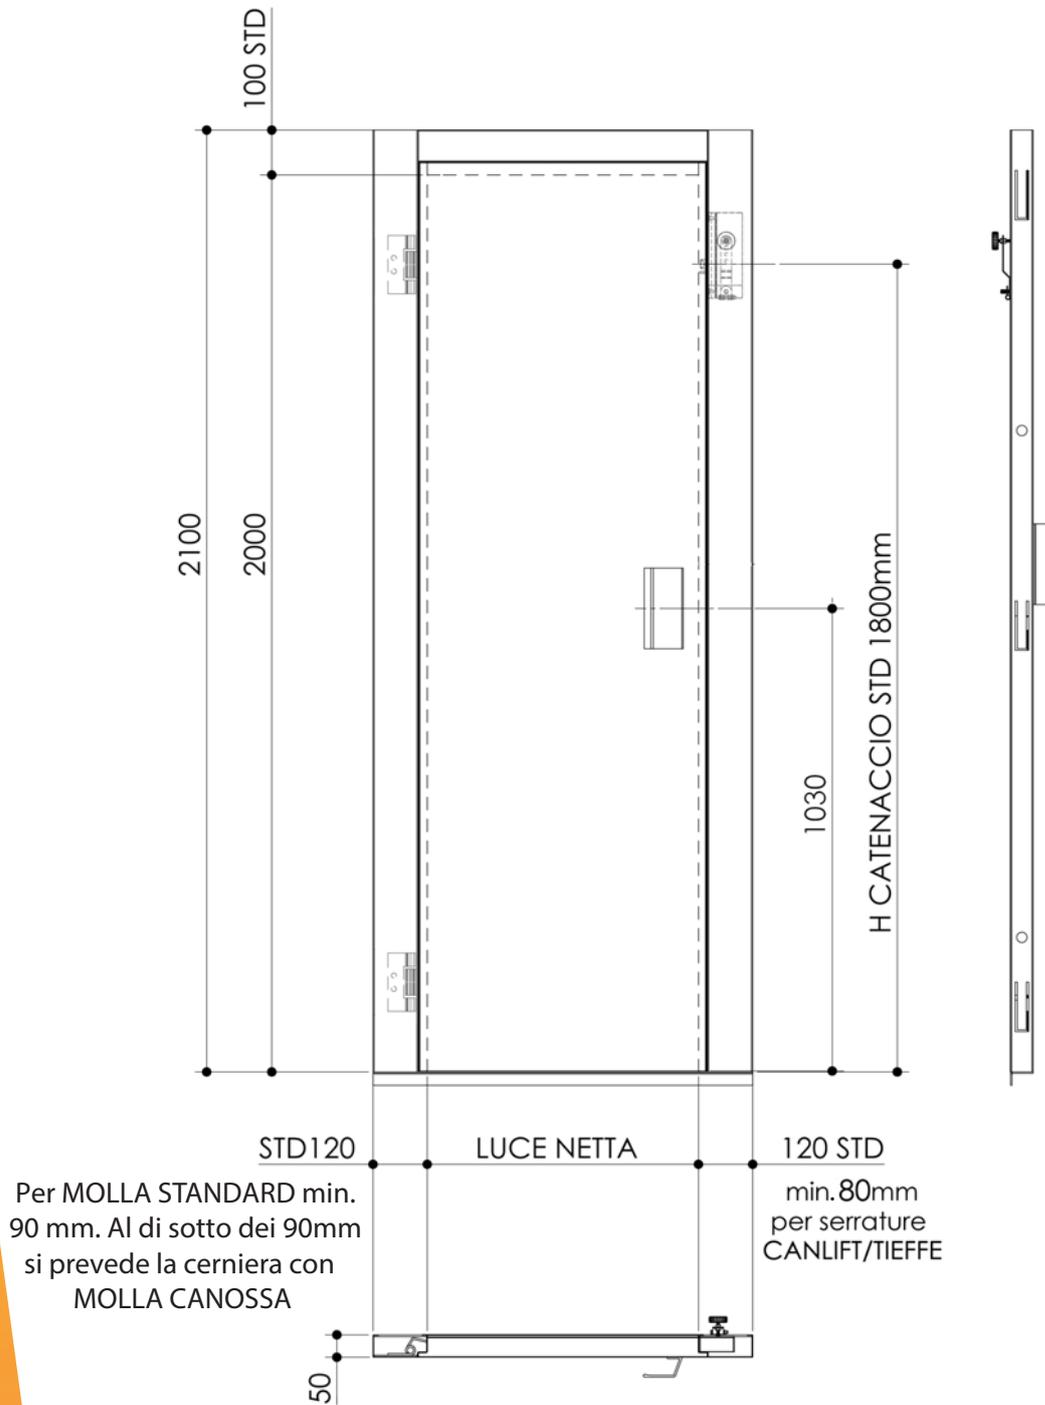

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PORTA F

- ▼ Finestra con vetro 33.2 satinato misure 110 x 560 mm
- ▼ Cornice in alluminio anodizzato
- ▼ Maniglia in alluminio anodizzato
- ▼ Targa spingere adesiva

OPZIONI REALIZZABILI SU PORTA F


- ▼ Vetro trasparente / bianco latte / fumè / Stop sol
- ▼ Maniglione in tubo inox satinato

Luce Porta:

500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Unità di misura in mm

PORTA F

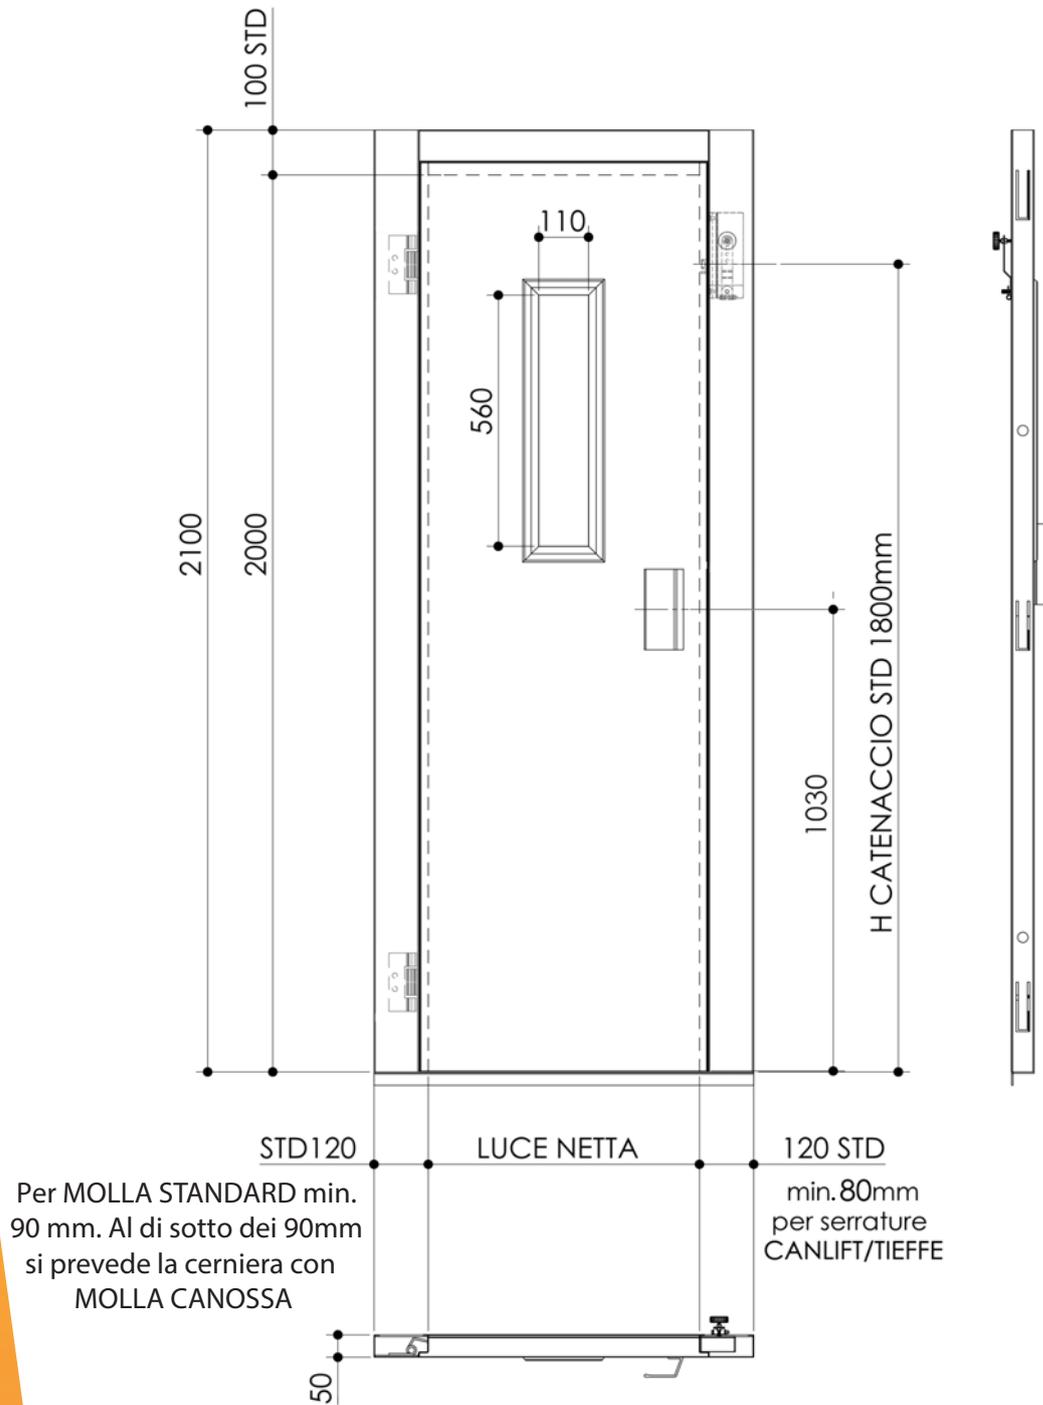

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PORTA PAN

- Finestra con vetro 55.2 trasparente
- Cornice in lamiera zincata verniciata RAL come la porta
- Maniglione in tubo inox satinato
- Targa spingere in alluminio

OPZIONI REALIZZABILI SU PORTA PAN

- Vetro satinato / bianco latte / fume' / stop sol
- Cornice in alluminio anodizzato
- Maniglia in alluminio anodizzato
- Predisposizione altre tipologie di maniglie

Modello Porta PAN	Luce Porta	Larghezza finestra x H 1740
	500	260
	550	310
	600	360
	650	410
	700	460
	750	510
	800	560
	850	610
	900	660
	950	660
	1000	660


Unità di misura in mm

Luce Porta:

500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Unità di misura in mm

PORTA PAN

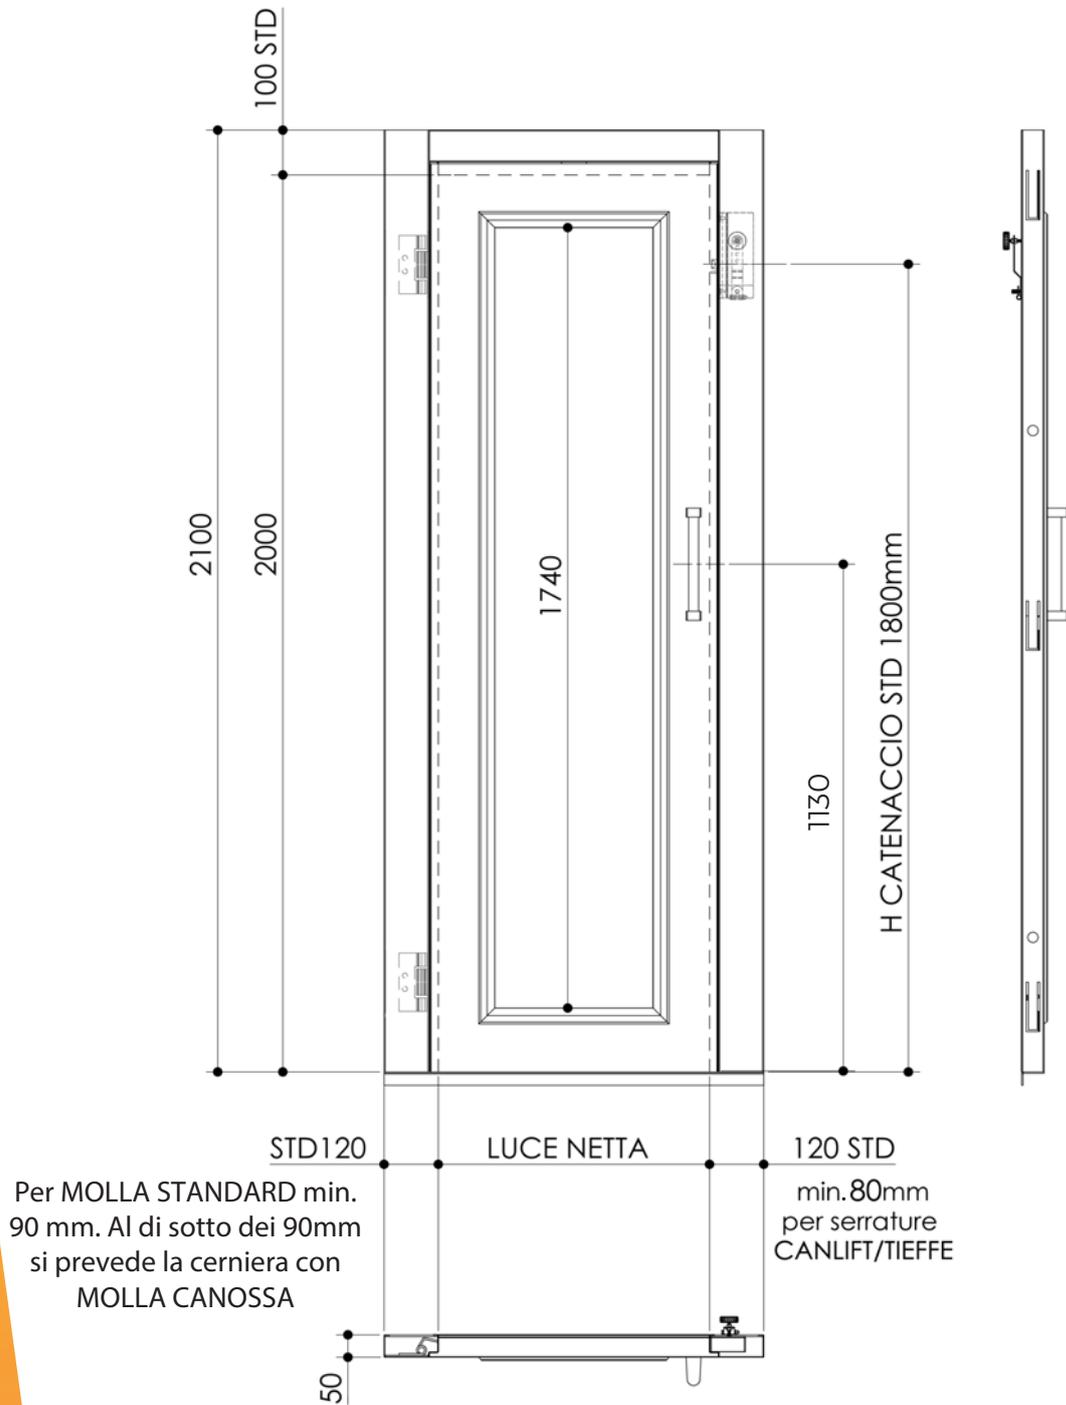

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PORTA PANORAMICA A DUE FINESTRE

- ▼ Finestra con vetro 55.2 trasparente
- ▼ Cornice in alluminio anodizzato
- ▼ Maniglione in tubo inox satinato
- ▼ Targa spingere in alluminio

OPZIONI REALIZZABILI SU PORTA PANORAMICA A DUE FINESTRE

- ▼ Vetro satinato / bianco latte / fume' / stop sol
- ▼ Maniglia in alluminio anodizzato
- ▼ Predisposizione altre tipologie di maniglie

Modello Porta PAN 2	Luce Porta	Larghezza finestra x H 702
	500	260
	550	310
	600	360
	650	410
	700	460
	750	510
	800	560
	850	610
	900	660
	950	660
	1000	660


Unità di misura in mm

Luce Porta:

500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Unità di misura in mm

PORTA PAN 2

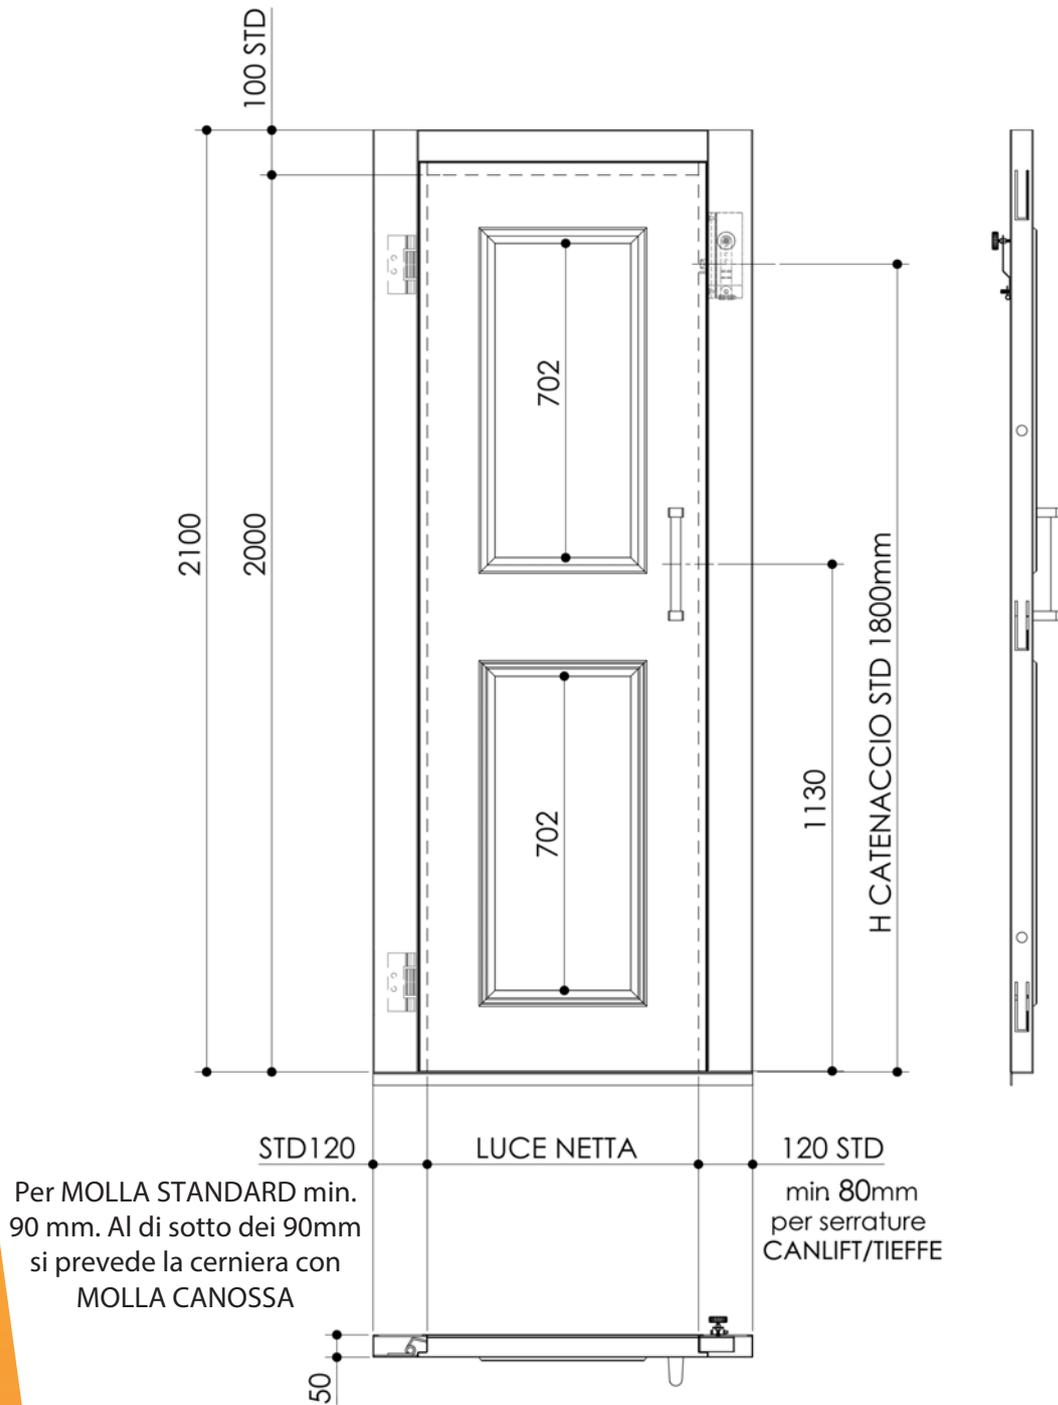

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PORTA PANORAMICA A TRE FINESTRE

- \\ Finestra con vetro 55.2 trasparente
- \\ Maniglione in tubo inox satinato
- \\ Cornice in alluminio anodizzato
- \\ Targa spingere in alluminio

OPZIONI REALIZZABILI SU PORTA PANORAMICA A TRE FINESTRE


- \\ Vetro satinato / bianco latte / fume' / stop sol
- \\ Maniglia in alluminio anodizzato
- \\ Predisposizione altre tipologie di maniglie

Luce Porta:

500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Unità di misura in mm

PORTA PAN 3

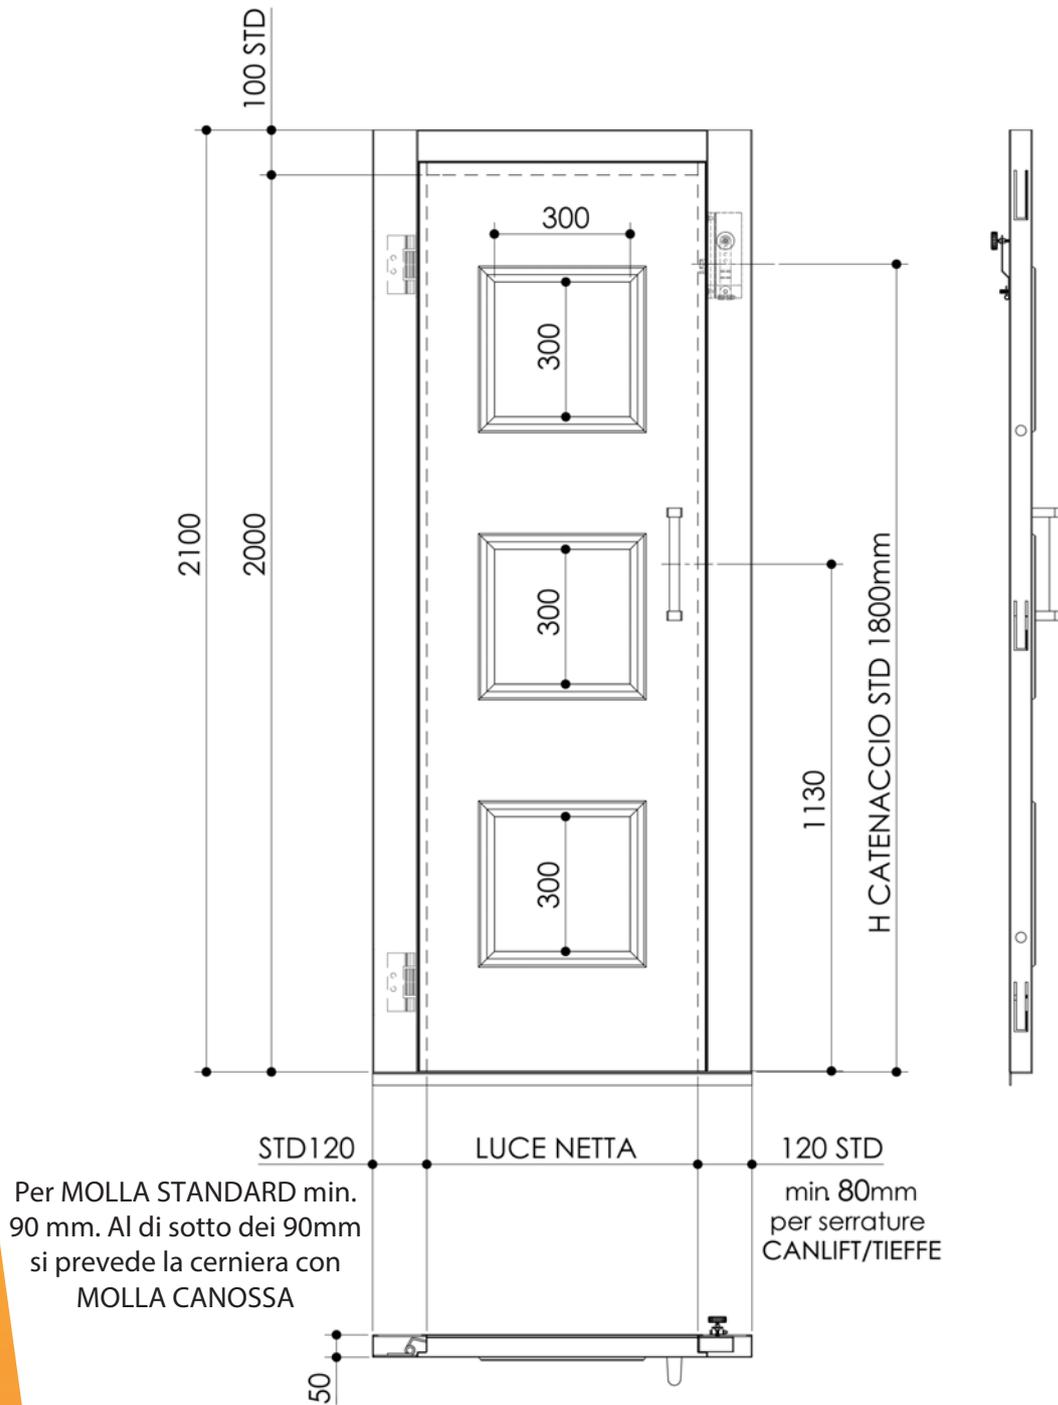

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PORTA SEMIPANORAMICA 1

- ▼ Finestra con vetro 55.2 trasparente 200 x 1740 mm
- ▼ Maniglia in alluminio anodizzato
- ▼ Cornice in alluminio anodizzato
- ▼ Targa spingere adesiva

OPZIONI REALIZZABILI SU PORTA SEMIPANORAMICA 1


- ▼ Vetro satinato / bianco latte / fume' / stop sol
- ▼ Maniglione in tubo inox satinato
- ▼ Predisposizione altre tipologie di maniglie

Luce Porta:

500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Unità di misura in mm

PORTA SMP 1

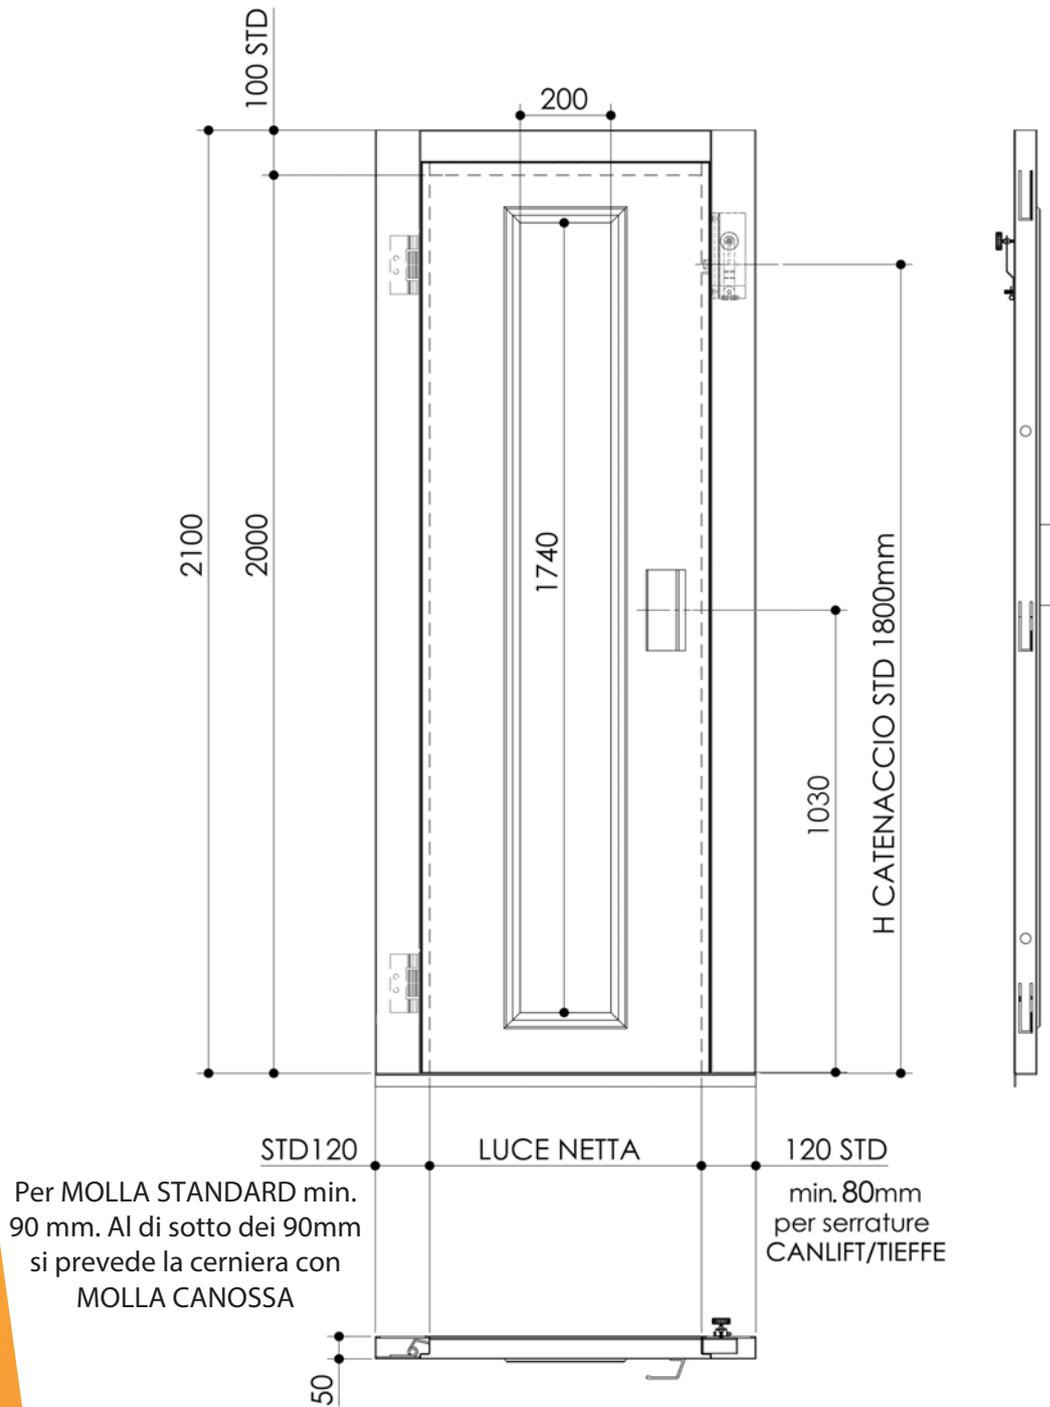

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PORTA SEMIPANORAMICA 2

- \\ Finestra con vetro 55.2. trasparente 200 x1 200 mm
- \\ Maniglia in alluminio anodizzato
- \\ Cornice in alluminio anodizzato
- \\ Targa spingere adesiva

OPZIONI REALIZZABILI SU PORTA SEMIPANORAMICA 2


- \\ Vetro satinato / bianco latte / fume' / stop sol
- \\ Maniglione in tubo inox satinato
- \\ Predisposizione altre tipologie di maniglie

Luce Porta:

500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Unità di misura in mm

PORTA SMP 2

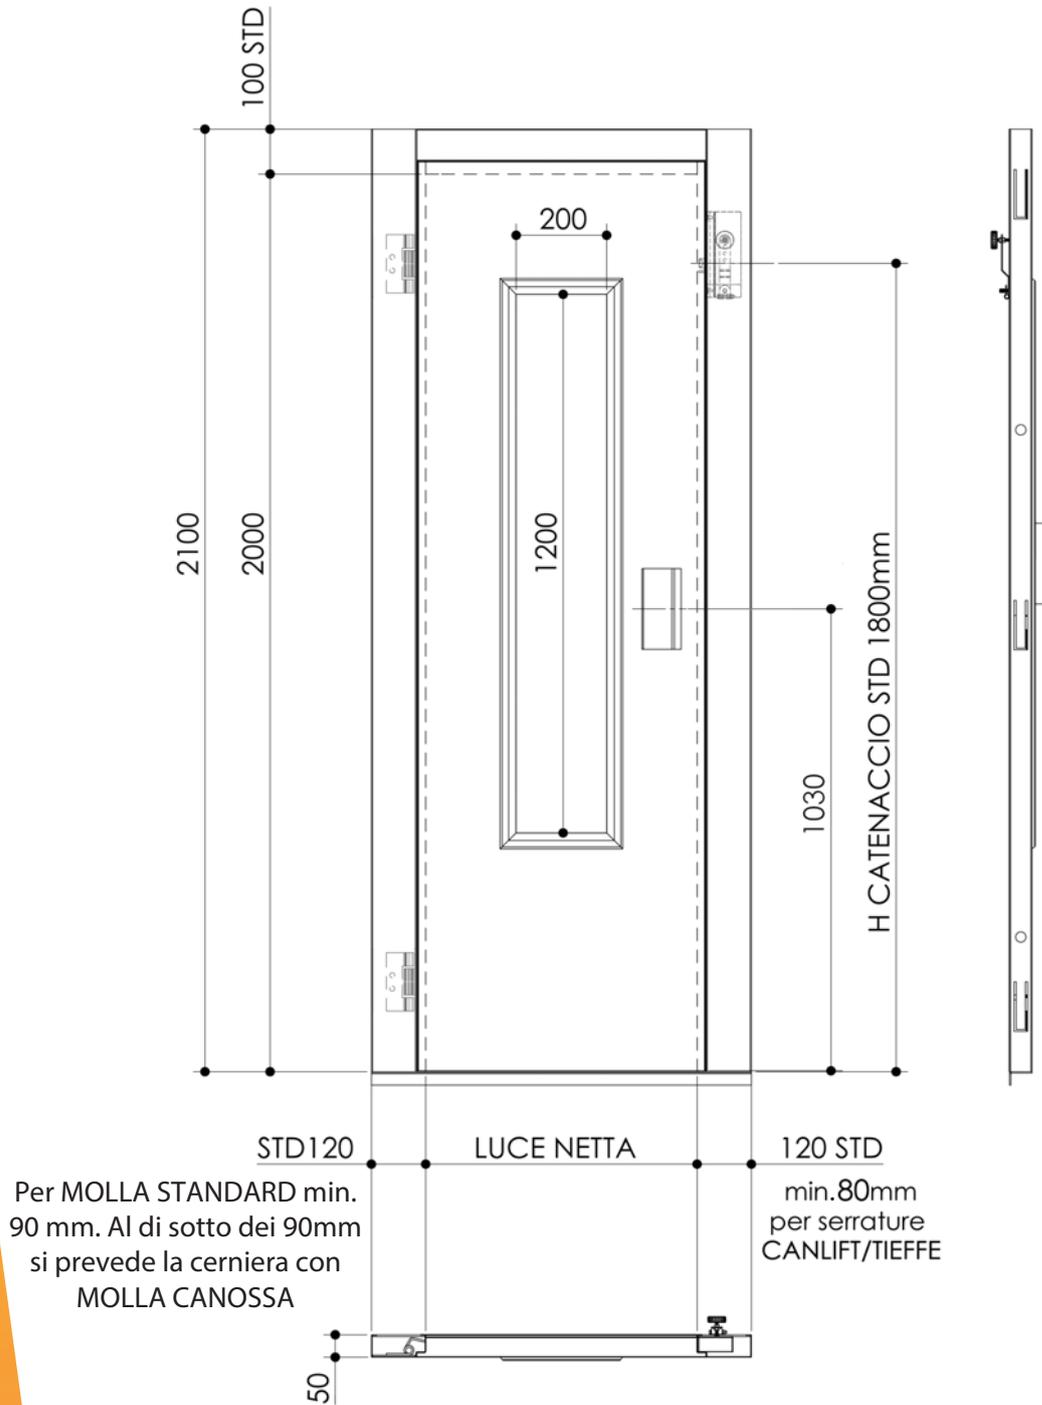

CARATTERISTICHE STANDARD PORTE A DUE BATTENTI

- \\ Lamiera decapata sp. 10/10 con rinforzi interni
- \\ Telaio in lamiera decapata 15/10
- \\ Spessore porta 55 mm
- \\ Semiautomatica con molle di richiusura
- \\ Fermo porta a 90 °
- \\ Fissaggio con fori per struttura o zanche per muratura
- \\ Chiudiporta regolabile
- \\ Maniglia in alluminio anodizzato
- \\ Targa spingere
- \\ Verniciatura standard ral 7044 o 7001 liscio
- \\ Soglia angolare
- \\ Predisposizione standard per serrature canlift/ tieffe
- \\ Finestra con vetro 33.2 satinato misure 110x560 mm
- \\ Cornice in alluminio anodizzato

OPZIONI


- \\ Lamiera zincata
- \\ Luce e altezza anta su misura
- \\ Telaio su misura
- \\ Stipite serratura realizzabile fino a 62 mm
- \\ Cerniera con molla canossa per stipiti minori di 90 mm
- \\ Predisposizione per qualsiasi serratura omologata
- \\ Predisposizione / fornitura serratura a chiave aggiuntiva
- \\ Gruppo leve sblocco per attacco leva fuori standard
- \\ Rivestimento in acciaio inox
- \\ Predisposizione per rivestimento in legno
- \\ Predisposizione su richiesta di altre maniglie
- \\ Maniglione in tubo inox
- \\ Maniglia incassata interna
- \\ Lamiera chiusura stipiti
- \\ Piatto di soglia/ traversino smontabile
- \\ Verniciatura ral a scelta
- \\ Predisposizione dispositivo automatico per apertura
- \\ Realizzazione scassi bottoniera

Luce Porta:


800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Unità di misura in mm


PORTA PDB-F

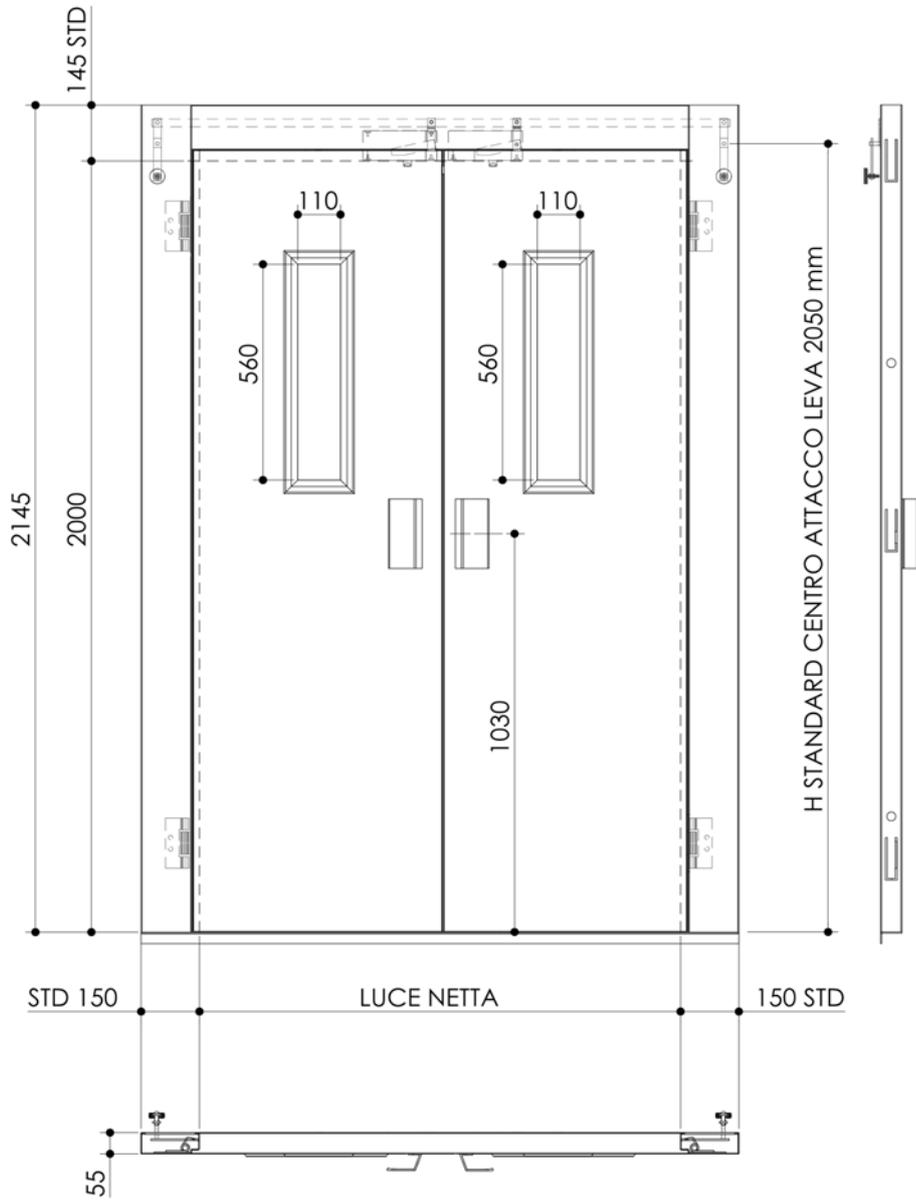

PDB-C

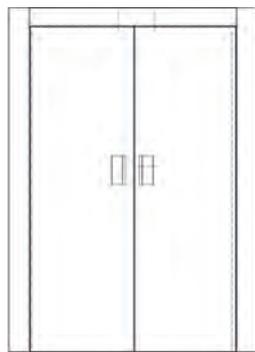


PDB-PAN

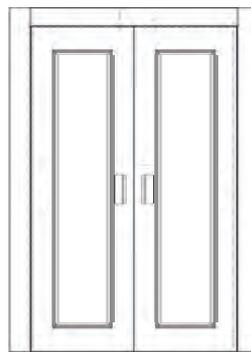


QUOTE DI INGOMBRO IN PIANTA


PORTA AD UN BATTENTE

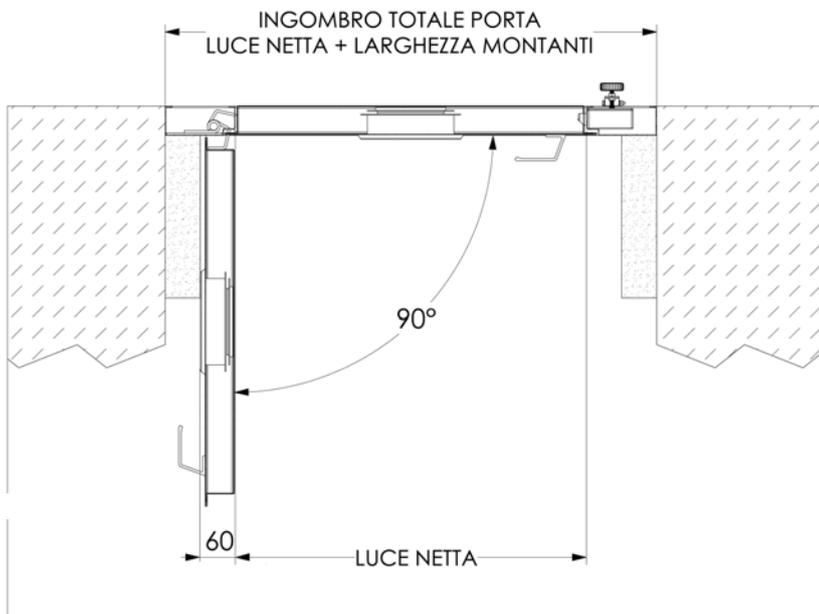


PORTA A DUE BATTENTI

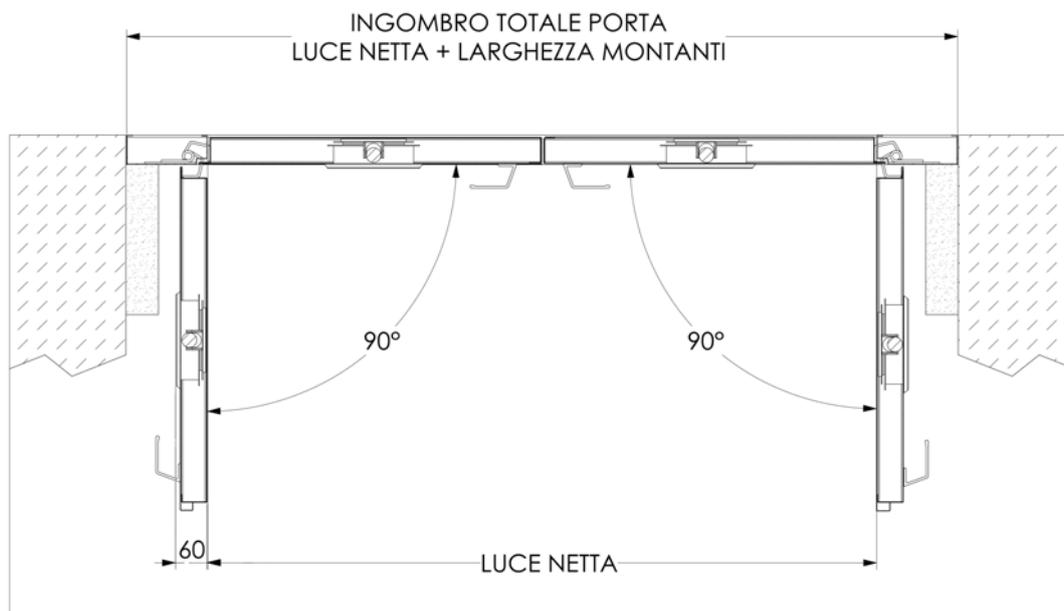


PARTICOLARE SOGLIA

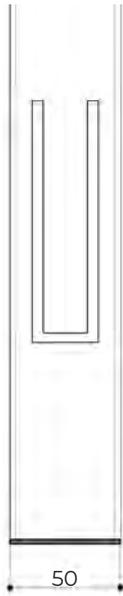

PIATTO
DI SOGLIA
50X3 mm

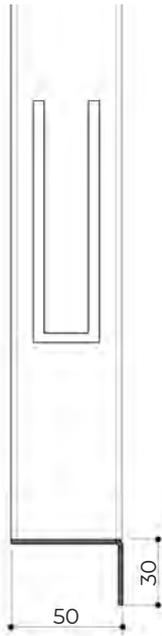


ANGOLARE
VALFER
50X30X2 mm

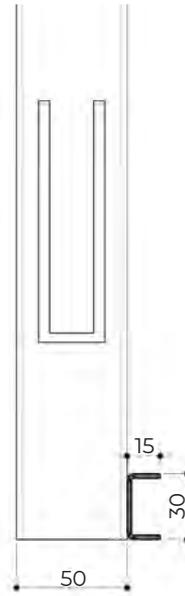


TRAVERSINO
SMONTABILE

DEFINIZIONE SCASSO BOTTONIERA SUL MONTANTE

PORTA AD UN BATTENTE

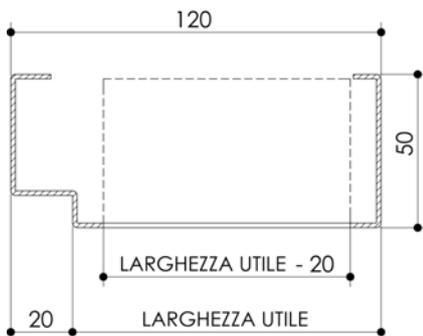

PORTA A DUE BATTENTI

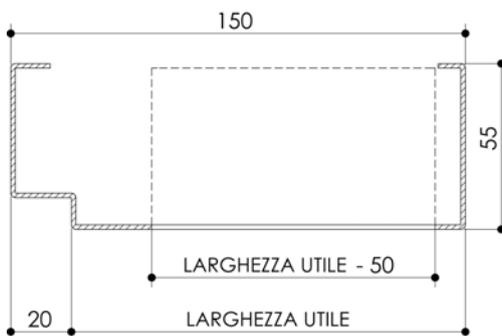

INSTALLAZIONI: alcuni dei nostri lavori



Dettaglio maniglia



Porta con rivestimento in legno



Porta panoramica con ponte



Porta doppio battente



Porta rivestita in acciaio



Porta Pan su struttura ottagonale con vetri esterni



Porta articolata



Porta F su struttura per esterno



Via Salvatore Piccolo snc - Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (NA)



Tel. 081 571 1467



Fax. 081 571 4475



Info e preventivi info@valfeporte.it
Amministrazione amministrazione@valferporte.it
Informazioni tecniche areatecnica@valferporte.it



www.valfersrl.it

VALFER

Incastellature e porte per ascensori